SMALL 50

Intonacatrici per materiali premiscelati asciutti

APPLICAZIONI

Per spruzzare intonaci tradizionali e premiscelati, premiscelati tixotropici, prodotti impermeabilizzanti, rasanti e coloranti, rivestimenti con vernici, per riempimento fughe, per iniezioni di consolidamento.

SMALL 50 *230V/50Hz 1,5 kW*
Cod. 1106040

SMALL 50 ES *230V/50Hz 1,5 kW*
Cod. 1106041

Altezza di carico 65 cm

solo 69 kg

Pulizia semplice e veloce

Quadro elettrico con "inverter" esclusivo IMER per lavorare anche in condizioni di tensione non ottimale

Compressore rimovibile
- Opzionale SMALL 50
- Di serie SMALL 50 ES

Portata materiale da 0,8 a 14 l/min grazie alla **variazione continua della velocità**

Tappo tramoggia (spugna di lavaggio Ø 40 mm Cod. 3225846)

Inversione automatica della macchina a ogni arresto per scaricare la pressione all'interno della lancia e dei tubi (inseribile)

SMALL 50 con vibrovaglio e compressore (opzionali)

QUADRO DI COMANDO

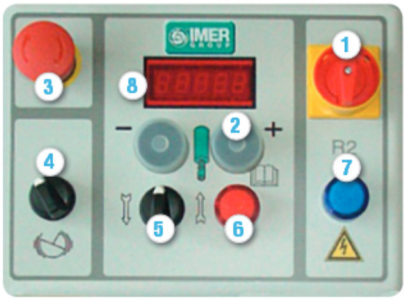

1. Interruttore generale
2. Selettore portata materiale
3. Pulsate di emergenza
4. Interruttore vibrovaglio
5. Selettore marcia/inversione
6. Spia di emergenza rimozione protezione tramoggia
7. Tensione on
8. Display intelligente / Contaore

Equipaggiamento di serie SMALL 50

- ✓ Vasca in acciaio inox
- ✓ Statore e vite D8 1,5 ECO
- ✓ Quadro elettrico di alimentazione e comando con inverter
- ✓ 20 m cavo elettrico di alimentazione
- ✓ Comando elettrico a distanza
- ✓ Gruppo misuratore di pressione
- ✓ Cassetta accessori

Equipaggiamento di serie SMALL 50 ES

- ✓ Vasca in acciaio inox
- ✓ Statore e vite D8 1,5 ECO
- ✓ Quadro elettrico di alimentazione e comando con inverter
- ✓ 20 m cavo elettrico di alimentazione
- ✓ Comando elettrico a distanza
- ✓ Gruppo misuratore di pressione
- ✓ Cassetta accessori
- ✓ Vibrovaglio
- ✓ Kit per malta premiscelata/tradizionale
- ✓ Compressore elettrico a membrana 230V/50Hz, 250 l/min.

Alcune applicazioni della **SMALL 50**

Abbinamento Small 50+Spin 15
per mescolare e pompare materiali premiscelati

Alimentazione	-	230V/50Hz
Potenza motore	kW	1,5
Portata materiale	l/min	da 0,8 a 14
Granulometria max pompabile	mm	6
Massima distanza di pompaggio Tubo Ø 19 mm*	m	15
Massima distanza di pompaggio Tubo Ø 25 mm*	m	25
Capacità tramoggia	l	50
Altezza di carico	mm	650
Dimensioni larg./lung./h	mm	520/1120/650
Peso	kg	69
Livello pressione sonora	dB (A)	< 74

(*) La distanza di pompaggio è soggetta a varianti: tipo materiale usato, altezza servita, consistenza del materiale, tipo pompa installata.